


 ଉ.ସ.ସି.ପି. ଉତ୍ତର
 ଶାସନାଳୟ
 ଉ.ସ.ସି.ପି. ଉତ୍ତର

รายการประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านวังไผ่ ตำบลบางเคียน อำเภอยะรัง จังหวัดนครสวรรค์
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร


ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผิวจราจร คสล.								
๑	งานปูหรือคั่นทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๐.๑๐ ม.	๕,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓.๔๑	๖๗,๐๕๐.๐๐	๖๗,๐๕๐.๐๐	
๒	งานหินคลุกปรับระดับ(แน่น)	๗๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๐๒.๘๔	๓๕,๑๘๘.๘๐	๑๐๖.๕๑	๗,๔๕๕.๗๐	๓๕,๖๔๔.๕๐	
๓	งานหินคลุกไหล่ทาง	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๔.๑๓	๑๒,๒๔๔.๕๕	๗.๘๐	๒๗๓.๐๐	๑๒,๕๑๗.๕๕	
๔	ทรายหยาบรองพื้น	๒๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	
๕	คอนกรีต rc ๒๘๐ ksc.	๗๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๓๕.๕๑	๑,๒๒๖,๖๓๒.๕๐	-	-	๑,๒๒๖,๖๓๒.๕๐	
๖	ค่าปูผิวคอนกรีต	๕,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๘๓	๕๙,๑๕๐.๐๐	๕๙,๑๕๐.๐๐	
๗	ค่าแรงไม้แบบ	๑,๕๐๐.๐๐	ม.	-	-	๒๐.๖๐	๓๐,๙๐๐.๐๐	๓๐,๙๐๐.๐๐	
๘	ไม้แบบ	๔๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๑๑.๒๑	๑๖,๔๔๘.๘๐	-	-	๑๖,๔๔๘.๘๐	
๙	ตะปู	๔๐.๐๐	กก.	๒๓.๓๖	๙๓๖.๔๐	-	-	๙๓๖.๔๐	
๑๐	เหล็กเสริม WIRE MESH ๔ มม. @ ๐.๓๐ ม.	๕,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
	เหล็กเสริม WIRE MESH ๖ มม. @ ๐.๓๐ ม.								
๑๑	Expansion joint	๒๐.๐๐	ม.	๒๑๖.๘๐	๔,๓๓๖.๐๐	-	-	๔,๓๓๖.๐๐	
๑๒	Contraction joint	๔๘๐.๐๐	ม.	๑๔๑.๓๔	๖๗,๘๔๓.๒๐	-	-	๖๗,๘๔๓.๒๐	
๑๓	Longitudinal joint	๑,๐๐๐.๐๐	ม.	๕๖.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๖,๐๐๐.๐๐	
	รวมราคาก่อสร้างเบื้องต้น				๑,๖๔๙,๓๔๑.๓๕		๑๖๔,๘๒๘.๗๐	๑,๘๑๔,๑๗๐.๐๕	



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านวังไฉ่่วน ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร

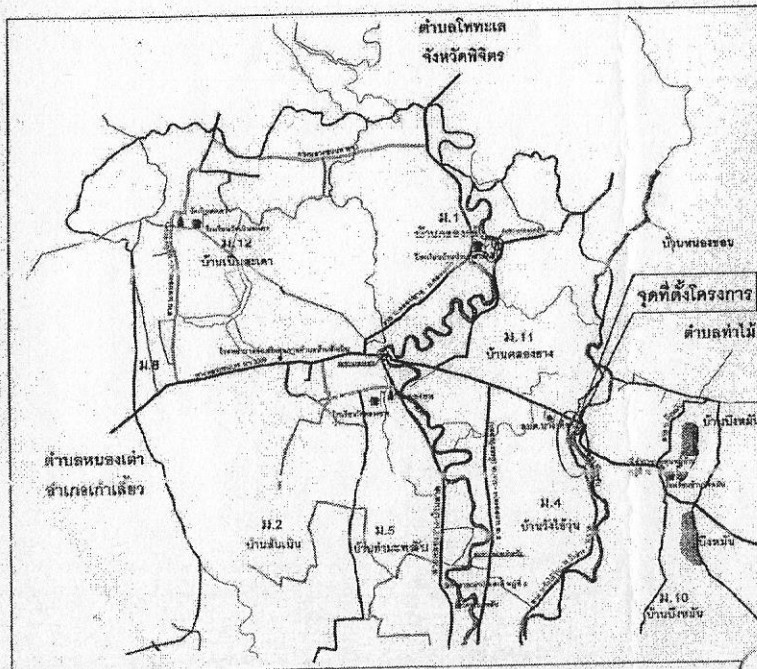

แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ

รายการก่อสร้าง

1. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 1,000.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด
2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 250 เมตร และ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10.00 ม.
3. วัสดุยาอุดคอนกรีตแบบยัดหนุนชนิดเพร็อน (CONTRACTION JOINT SEALER HOT-POURED TYPE) ตาม มอก.479
4. วัสดุแอสฟัลต์ (NON-EXTRUDING JOINT FILLER) ให้กระจ่ายชั้นอัดขึ้นอย่างมั่วต่อๆ ตาม มอก.1041
5. เหล็กเสริมใช้ WELDED WIRE MESH ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตะแกรงลวดเหล็กกล้า มอก.737
6. การบ่มคอนกรีต ให้ผู้รับจ้างทำการบ่มคอนกรีตด้วยวิธีรดน้ำหรือใช้กระสอบชุบน้ำคลุม หรือใช้ทรายลาดหน้า แล้วรดน้ำ หรือใช้น้ำยาบ่มอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 7 วัน ก่อนเปิดผิวจราจรใช้งาน
7. แรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตทดลอง ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
8. วัสดุก่อสร้าง ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. ผู้รับจ้างจะต้องเก็บตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีตขณะเทคอนกรีต และมอบให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน เพื่อนำไปตรวจสอบกำลังอัด โดยค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้างเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น
10. ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย โดยจะต้องทำการติดตั้งภายใน 7 วัน หลังจากวันเริ่มสัญญาจ้าง รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด
11. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านวังไฉ่่วน

ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์

(ส.อ.บัณฑิตย์ กฤตธนดิษฐ์)

เขียนแบบ/ตรวจสอบ ผู้อำนวยราชการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายเกษม เรืองโพธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายกิตติพงษ์ กัลยาณัตถ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน

แบบเลขที่

ลงวันที่


สำเนาถูกต้อง

ส.อ.บัณฑิตย์ กฤตธนดิษฐ์

ผู้ช่วยราชการกองช่าง

แผ่นที่

1/4



โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านวังไผ่
ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์

(ต.อ.บัณฑิตย์ กฤตวรณัฏฐ์)

เขียนแบบ/ตรวจสอบ ผู้อำนวนการกองช่าง

เห็นชอบ

พัน นาน (นายเกษม เรืองโพธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุเมติ

(นายกิตติพงษ์ กัลยาณัตถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน

แบบเลขที่

ကလေး

1994


ส.อ.มณฑลพิษณุโลก
ผู้บัญชาการมณฑลพิษณุโลก

แผ่นที่

2	4
---	---



แปลนบริเวณซ่อมสร้างถนน คสล.

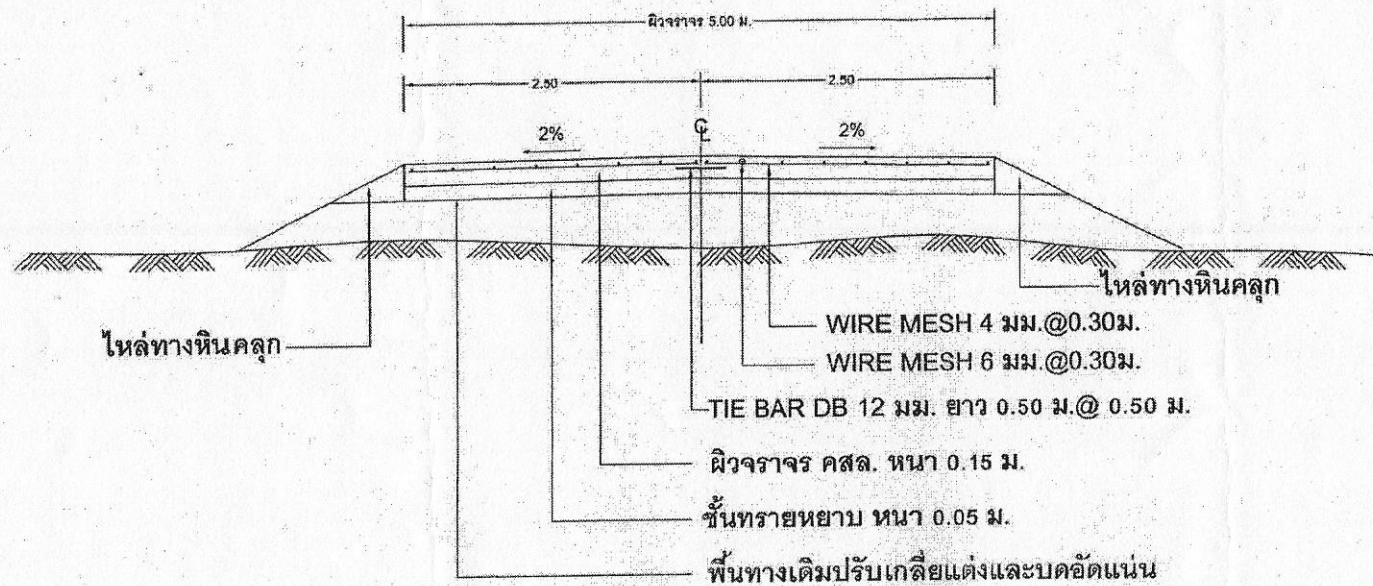

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านวังไช้
ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์

(ส.อ.บัณฑิตย์ กฤตธนดิษฐ์)

เขียนแบบ/ตรวจสอบ ผู้อำนวยกองช่าง

เห็นชอบ

(นายเกษม เรืองโพธิ์)

ขอเปลี่ยนแปลงการขึ้นส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายศักดิ์พงษ์ กิตยาณวิทย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน

แบบเลขที่

ลงวันที่

ตำแหน่งผู้ลง

ส.อ.บัณฑิตย์ กฤตธนดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

แผ่นที่

3/4

